

PRODUKTU ASORTIMENTAS



It's all wood needs



AkzoNobel



Gamta sukuria, meistrai pagamina, „Pinotex“ padengia

Nepaisant to, kad sukurama vis daugiau naujų apdailos medžiagų, mediena, kaip seniausias tradicijas turinti statybinė žaliava, ir toliau yra labai populiari. Priežastys, dėl kurių mediena daugeliui tapo mėgstamiausia apdailos medžiaga, slypi jos natūralume, nepakartojamoje išvaizdoje ir mechaninėse savybėse.

Medienos apsauga yra mūsų tikslas, įkvėpimo šaltinis ir aistra

Mūsų pareiga yra vertinti ir saugoti medieną, ir į šią savo pareigą žiūrime labai rimtai. Kelis dešimtmečius vykdomi tyrimai leido pasiekti, kad „Pinotex“ produktai būtų gaminami taikant naujausias technologijas, todėl jie užtikrina puikią medienos apsaugą ir gražią išvaizdą. Mes gerbiame daugiau nei 200 metų „AkzoNobel“ koncerno medienos apsaugos priemonių ir dažų gamybos tradicijas.

Ateities vardan

Vandens pagrindo produktai yra mūsų ateitis. Gaminuose esantis ir jiems džiūstant išsiskiriantis skiediklis dažniausiai yra vanduo, todėl vandeniniai produktai yra aplinkai palankesnė alternatyva tradiciniams tirpikliniams produktams.

Kaip „AkzoNobel“ prekės ženklas, „Pinotex“ laikosi koncerno tvarumo programos, kurios tikslas – sumažinti visų mūsų gaminių poveikį aplinkai. Tvarumas yra vienas iš svarbiausių mūsų įmonės kultūros ir strategijos aspektų.



Viskas, ko reikia medienai

„Pinotex“ asortimente išorinės apdailos gaminiai – pus-skaidrės medienos apsaugos priemonės ir dengiamieji medinių fasadų dažai – yra patogūs vartotojui, atsparūs atmosferos poveikiui ir ilgaamžiški. Mūsų siūlomi gaminiai veiksmingai saugo medieną nuo atmosferos poveikio – pradedant grybinėmis ydomis ir baigiant UV spinduliais.

Tačiau dabar mes žengėme dar vieną žingsnį, kad mūsų klientams būtų patogiau. „Pinotex“ gaminių asortimentą papildė pagal unikalią „**Stay Clean**“ technologiją gaminami savaiminio valymosi savybių turintys gaminiai, suteikiantys mediniams fasadams dar veiksmingesnę apsaugą. Tai leidžia ilgam pamiršti nerimą dėl medinio paviršiaus dangos.



Kaip tai veikia?

Viena iš dažyto paviršiaus senėjimo priežasčių yra prie paviršiaus limpantys ore sklandantys nešvarumai. Dėl to pastato fasadas tampa nešvarus ir ant jo susiformuoja mikroorganizmams daugintis palanki terpė. Jie gerokai silpnina apsaugines dažų savybes. Todėl dažytus fasadus reikia reguliariai valyti, tačiau tai daug darbo reikalaujantis procesas.

Dėl modernios technologijos „**Stay Clean**“ dažytą paviršių galima valyti gerokai rečiau.

Technologijos pagrindas – į dažus dedamas koloidinio silicio dioksidas, dėl kurio dažytas paviršius įgauna hidrofilinių savybių. Dėl to ant paviršiaus patekęs vanduo sudrėkina

paviršiaus nešvarumus ir lengvai patenka tarp nešvarumų ir dažų dangos. Vėliau, vandeniui patekus ant paviršiaus pakartotinai, pavyzdžiui, lyjant, išbrinkę nešvarumai lengvai nusiplauna.

Savaiminio valymosi efektą suteikiančios silicio dalelės laikosi viršutiniame dažų paviršiaus sluoksnyje, o vandeniui giliau į paviršių patekti neleidžia kitos dažų savybės, todėl medinis paviršius po apdailos sluoksniu yra patikimai apsaugotas.

Savaiminio valymosi „**Stay Clean**“ technologija gerokai padidina fasado dažų dangos ilgaamžiškumą ir labai sumažina jos priežiūros darbų apimtį.





PINOTEX WOOD PAINT EXTREME

Medinių fasadų dažai turintys savaiminio paviršiaus valymosi savybių

Unikalios savaiminio valymosi technologijos, itin patvarūs vandeniniai medinių fasadų dažai tarnaujantys iki 16 metų. Patvarūs vandeniniai medinių fasadų dažai, padengiantys paviršių unikalios technologijos savaimine nusivalančia danga. Gaminio sudėtyje yra koloidinio silicio dioksido, kuris dėl savo hidrofilinių savybių pagerina paviršiaus savaiminį valymąsi, pavyzdžiui, lyjant. Kuo dažytas paviršius švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus. Dažai greitai džiūsta, gerai dengia, juos patogiu naudoti, jie labai stabilios spalvos ir blizgumo. Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsių.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems pjautinėms ir obliuotos medienos paviršiams – mediniams fasadams, pertvaroms.



PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

Medinių fasadų dažai ir gruntas viename

Vandeniniai medienos dažai su hibridiniu alkido ir akrilo rišikliu, ir tarnaujantys iki 12 metų. Stipriai sukimba su gryna mediena, todėl paviršiaus nereikia atskirai gruntuoti. Kaip ir visais aliejiniais dažais, šiais dažais patogiu dažyti, prie jų mažiau limpa nešvarumai, dažai pasižymi geromis hidrofobinėmis savybėmis. Lyginant su klasikine aliejiniais dažais, „Domus VX+“ ilgiau išlaiko pradinį atspalvį ir blizgesį; juose daugiau kaip 10 kartų mažiau lakiųjų organinių junginių negu tirpikliniuose medienos dažuose. Didelis dažuose esantis sausųjų medžiagų kiekis leidžia dengiant paviršių mažesniu sluoksniu kiekiu išgauti kokybišką, atmosferos poveikiui atsparią paviršiaus dangą. Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsių.

PASKIRTIS

Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir langų rėmams dažyti.



PINOTEX WOOD PAINT AQUA

Vandeniniai medinių fasadų dažai

Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Greitai džiūsta, gerai dengia, patogūs naudoti, hidrofobiški, stabilios spalvos ir blizgumo. Siūlomi jau paruoštų atspalvių, tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke esantiems pjautinėms ir obliuotos medienos paviršiams – fasadams, pertvaroms, tvoroms ir kt.



PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

Medienos gruntavimo dažai

Matiniai vandeniniai alkidiniai-akriliniai medinių paviršių gruntavimo dažai. Gerai sukimba su švaria mediena, padidina vandeninių apdailos dažų ilgaamžiškumą. Gerai dengia ir užtikrina veiksmingą paviršiaus apsaugą nuo drėgmės. Sudėtyje yra medieną saugančių veikliųjų medžiagų.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauko darbams – naujiems ir anksčiau dažytiems pjautinėms ir obliuotos medienos paviršiams. Tinka mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms prieš dažymą gruntuoti.





1L / 3L / 10L

PINOTEX EXTREME LASUR

Lazūra su savaimė nusivalančia danga ir apsauga net iki 12 metų

Unikalios savaiminio valymosi technologijos, pirmos klasės atsparumo vandeninė pusškaidrė medienos apsaugos priemonė. Gaminyje yra koloidinio silicio dioksido, kurio hidrofilinės savybės pagerina savaiminį paviršiaus valymąsi, pavyzdžiui, lyjant. Gaminyje padengia paviršių pusiau matine, elastinga, nešvarumus atstumiančia ir ilgaamžė apsaugine plėvele, kuri neskilinėja ir nesilupa. Su UV spindulių filtru, pagerinančiu atsparumą saulės spinduliams, ir veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis dažytą medieną nuo pelijimo. Siūlomi jau paruošty atspalvių, tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS

Mediniai fasadai, pertvaros, tvoros ir kiti nauji arba anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti paviršiai lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.



1L / 3L / 10L

PINOTEX ULTRA LASUR

Hidrofobiška pusškaidrė medienos apsaugos priemonė

Dekoratyvinės medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos poveikio priemonė. Gaminyje su hibridiniu rišikliu patogiai dengiamas ant paviršiaus, tvirtai sukimba su mediena ir suformuoja elastingą lako tipo dengiamąjį sluoksnį, nepaslepia medienos tekstūros. Gaminyje yra vaško, todėl juo padengtas paviršius atstumia vandenį ir nešvarumus. Medienos apsaugos priemonėje esantis UV filtras padidina dangos atsparumą saulės spinduliams ir padeda išsaugoti ryškią spalvą. Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą medinį paviršių nuo pelijimo ir dumblių. Siūloma jau paruošty atspalvių, tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS

Fasadams, langams, durims, pertvaroms ir kitiems naujiems arba anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.



1L / 3L / 10L

PINOTEX CLASSIC LASUR

Klasikinė skaidri medienos apsauga

Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė, išryškinanti natūralią medienos tekstūrą. Pagaminta taikant aplinką tausojančią alaido emulsijos technologiją. Padengia paviršių plona matine, tačiau patvária plėvele, kuri veiksmingai saugo medieną nuo atmosferos poveikio. Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis medieną nuo pelijimo ir dumblių. Siūloma jau paruošty atspalvių, tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke: fasadams, pertvaroms, stoginėms, apkalams, rąstiniams paviršiams, medienos masyvo konstrukcijoms ir kt. Ypač tinka pjautinei medienai.



2,5L / 10L

PINOTEX FENCE LASUR

Medinių stoginių ir tvorų apsaugos priemonė su vašku

Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė, išryškinanti gražią medienos tekstūrą. Sudėtyje yra vaško, suteikiančio paviršiui hidrofobiinių savybių ir atsparumo teršalams. Labai patogų dengti paviršių, gerai įsigeria. Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą paviršių nuo pelijimo ir dumblių. Paruošti atspalviai.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems pjautinės arba plonai pjautos medienos paviršiams lauke – tvoroms, daržinėms, vartams ir kt. Tinka pjautinei ir glotniajai medienai.





2,33L
9,3L

PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Terasų, baldų ir fasadų alyva

Labai atspari atmosferos poveikiui apsauginė vandeninė medienos alyva tarnaujanti net iki 3 metų. Alyva giliai įsigeria į medieną ir saugo, kad į ją nesiskverbtų drėgmė, todėl mediena neskilinėja. Dėl alyvoje esančio vaško alyvuotas paviršius dar geriau atstumia vandenį ir nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančių veikliųjų medžiagų ir UV spindulių poveikį mažinančių filtrų, tad paviršių alyvuoti reikia rečiau. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau įmirkytai arba alyvuotai spygliuočių medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams alyvuoti.



1L / 3L
10L

PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

Oro sąlygoms atspari medienos alyva

Gerai įsigerianti, atmosferos poveikiui atspari medienos alyva dekoratyvinei naujų ir anksčiau alyvuotų medinių paviršių apdailai ir apsaugai. Alyva atstumia vandenį ir nešvarumus, pagerina paviršiaus atsparumą dėvėjimui, išsaugo ir išryškina natūralią medienos tekstūrą. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių nuo pelėsių ir dumblių. Galima tonuoti įvairiais atspalviais. **Savaiminio užsidegimo pavojus!**

PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau įmirkytai arba alyvuotai pušies, eglės, kedro, maumedžio medienai, giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms ir kitiems lauke esantiems paviršiams apdoroti. Taip pat tinka fasadams ir rąstams apdoroti.



1L / 5L

PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

Medinių paviršių ploviklis

Ploviklis seniems ir nešvariems giliai įmirkytiems ir neįmirkytiems mediniams paviršiams plauti ir atnaujinti. Pašalina nuo paviršiaus ploną alyvos arba medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir šiek tiek suirusį ir papildėjusį medienos sluoksnį. Norint pašalinti storesnį medienos priežiūros priemonės sluoksnį, reikia naudoti švitrinį popierių arba pakartotinai apdoroti paviršių „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“ plovikliu.

PASKIRTIS

Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems giliai įmirkytiems arba neįmirkytiems paviršiams lauke: terasoms, platformoms, laiptams, sodo baldams.





1L / 3L / 10L

PINOTEX WOOD PRIMER

Vandeninis biocidinis įmirkomasis gruntas

Giliai įsigeriantis bespalvis apsauginis medienos gruntas, skirtas naudoti visų pirma kartu su vandeninėmis „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ir medienos dažais, siekiant užtikrinti gerą apdailos sluoksnio sukibimą su pagrindu. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių paviršių nuo pamėlynavimo ir puvinio. „Pinotex Wood Primer“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, skirtas tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

PASKIRTIS

Naujiems ir iki grynų medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke: fasadams, pertvaroms, durims, langų rėmams, tvoroms, stogo nuosvyrų lentoms ir kt.



1L / 3L / 10L

PINOTEX BASE

Biocidinis įmirkomasis gruntas

Bespalvis įmirkomasis gruntas, naudojamas sistemoje su pusškaidrėmis medienos apsaugos priemonėmis ir medienos dažais. Giliai įsigeria, puikiai sukimba ir saugo paviršių nuo grybinių ydų (pelėsių, pamėlynavimo, puvinio). Į paviršių įsigeriant skiedikliui kartu su juo į gilesnius medienos sluoksnius patenka ir bioaktyviosios medžiagos. „Pinotex Base“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, kurio sudėtyje yra tirpiklio. Skirtas tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

PASKIRTIS

Visoms atraminėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąstų, fasadams, durims ir langams, terasoms ir kitiems naujiems arba seniems mediniams paviršiams, nuo kurių nuvalyti seni dažai. Lauko darbams.



3L / 10L


PINOTEX IMPRA

Įmirkomas paslėptų konstrukcijų gruntas

Ryškiai žalios spalvos vandeninė gilaus įmirkymo priemonė paslėptoms medinėms konstrukcijoms. Saugo paviršių nuo ilgalaikio drėgmės poveikio ir medieną ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio). Giliai įsigeria.

PASKIRTIS

Įvairioms konstrukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos medienos: sijoms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams, apatinėms stulpų dalims ir kitoms paslėptoms medinėms konstrukcijoms, kurioms nereikalinga dekoratyvinė apdaila. Ypač tinka drėgnoje aplinkoje esančiai medienai (pvz., besiliečiančiai su pamatu) apsaugoti. Nerekomenduojama naudoti atviroms patalpų konstrukcijoms ir tiesioginių saulės spindulių apšviečiamiems paviršiams lauke, nes ilgalaikis UV spindulių poveikis sumažina apsaugines biocidų savybes.

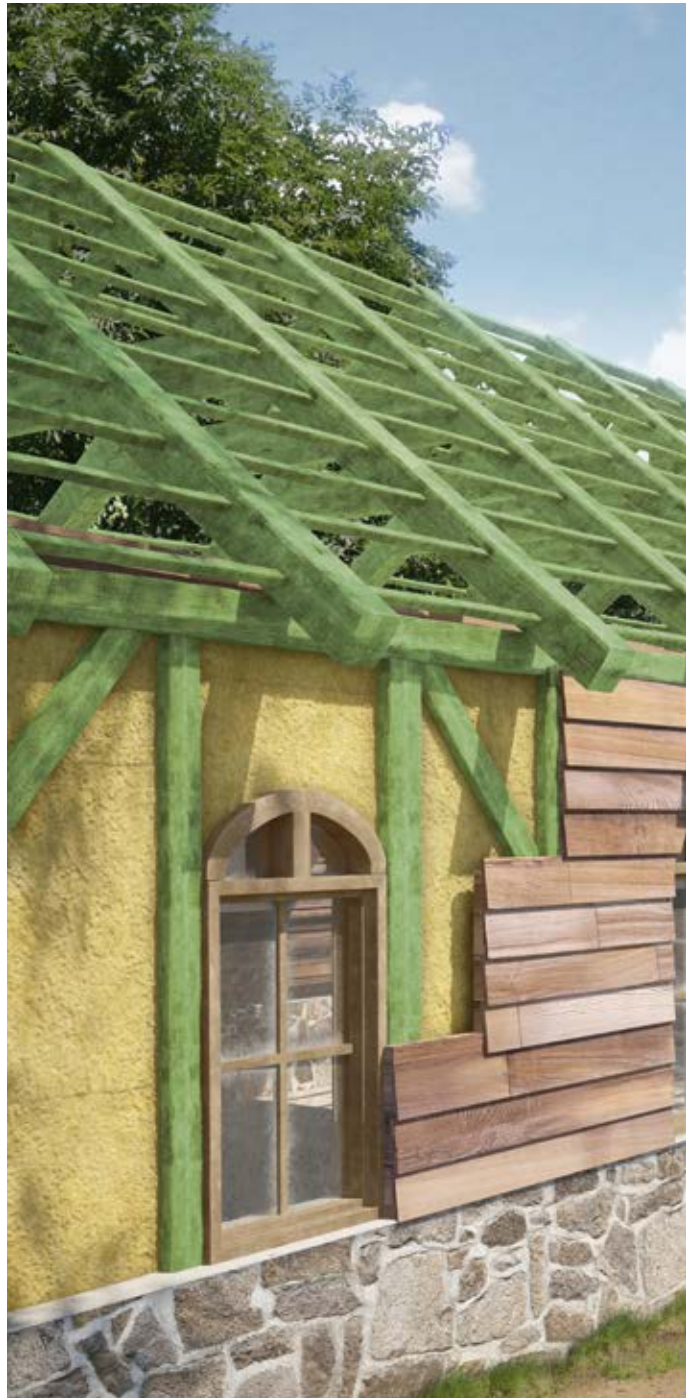

DAŽAI MEDIENAI LAUKE

Ploviklis

Apsauginis gruntas

Gruntas

Apdaila



LAZŪROS MEDIENAI LAUKE



atspalvio pavyzdžio kodas



Iš „Pinotex Color Collection“ spalvų paletės išsirinkite sau tinkamą pasirinktos priemonės atspalvį.
www.pinotex.lt



Tinkamo atspalvio idėjų galite rasti mūsų spalvų stende.

Dėmesio! Jei mediena nauja, ploviklių naudoti nereikia.

Leidinyt atspausdintas ant perdirbto popieriaus.

panašių atspalvių derinys

neutralus derinys

dizainerio parinktas derinys

**DAŽAI
MEDIENAI
LAUKE**

**LAZŪROS
MEDIENAI
LAUKE**

**MEDIENOS
ALYVA**



Detalesnė informacija
apie produktus
www.pinotex.lt

Akzo Nobel Baltics UAB
Ukmergės g. 223
07156 Vilnius
Tel.: 52653760
info.lt@akzonobel.com